PRONOVA
Analysentechnik GmbH & Co. KG

44. BImSchV. NO_X-Überwachung

SSM 6000 bietet die Lösung

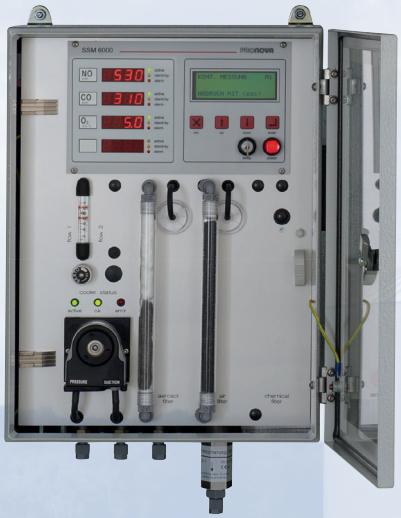

SSM 6000 Rauchgas

Applikation

- Gasmotoren im Magergasbetrieb
- Feuerungswärmeleistung 1 MW bis 50 MW, elektrische Leistung ab ca. 400 kW

Anforderung

- Kontrolle von NO_X im Abgas
- Ermittlung von Tagesmittelwerten
- aktueller Grenzwert 500 mg/m³
- manipulationssichere Aufzeichnung

Lösungsmöglichkeit

SSM 6000 für für Rauchgas

Vorteile:

- optische Messung von NO
- Berechnung von NO_X
- optional CO (IR) und O_2
- Gasaufbereitung
- für alle Motoren geeignet
- Überwachung von bis zu 4 Motoren
- auch Grenzwert 100 mg/m³ möglich
- Lebensdauer > 5-10 Jahre
- interne oder externe Dokumentation möglich

PRONOVA Analysentechnik GmbH & Co. KG
Groninger Straße 25 I 13347 Berlin
Tel +49 (0)30 455 085-0 I Fax +49 (0)30 455 085-90
info@pronova.de

www.pronova.de